

規格表

型號	RL-E62W	RL-E62U	RL-E71U
顯示技術	Liquid Crystal Display		
液晶板	3x0.59" (16:10)	3x0.64" (16:10)	
白色亮度	6200 流明		7100 流明
彩色亮度	6200 流明		7100 流明
解析度	WXGA (1280x800) 最高可支援WUXGA	WUXGA (1920x1200) 最高可支援4K(30Hz)	
對比度	5000000:1 (動態模式)		
光源	雷射二極體		
光源使用壽命	Normal: 20000小時, ECO: 30000小時		
鏡頭	F1.6~2.25 · f=16.09~25.75mm · 1.6倍光學縮放及對焦調整		
投射尺寸	30"~300"		
投射距離	0.77m~13.15m	0.71m~12.16m	
投射比	1.23~2.02:1	1.14~1.86:1	
投射比 (光學與數位變焦共同值)	1.23~4.06:1	1.14~3.75:1	
數位梯形修正	垂直: ±40° (自動+手動) · 水平: ±15° (手動)		
輸入端子	電腦	VGA in (D-sub 15pin) × 1	
	電腦音效	Audio in (mini jack, 3.5mm) × 1	
	視頻	HDMI × 2 · Video in (RCA) × 1	
	其他端子	USB-Type A × 2	
輸出端子	VGA out (D-sub 15pin) × 1 · Audio out (mini jack, 3.5mm) × 1		
控制端子	RS232 (D-sub 9pin) × 1 · RJ-45 × 1 (Control)		
電腦輸入訊號	PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, 4K(30Hz)(only WUXGA) / Mac		
視頻輸入訊號	NTSC (720p, 1080p)		
掃描頻率	水平: 15~90kHz · 垂直: 50~80Hz		
投影方式	前投/背投 · 桌面/吊掛		
喇叭	10W×1		
噪音值	Normal: 38dB, ECO: 32dB		
重量	6.9 KG	7.1 KG	
尺寸(寬×高×深)	445×100×350mm (不含突出部分)		
電源供應	100~240V AC (50/60Hz)		
耗電量/待機耗電量	380W max / < 0.3W		
操作/儲藏溫度	0°C~40°C / -10°C~60°C		
操作/儲藏濕度	20%~80% (無結露)		
標準配備	多功能無線遙控器、電源線、中文說明書		

* 規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。

投射距離表

RL-E62W			RL-E62U / RL-E71U		
16:10銀幕	銀幕:英吋	距離:公尺	16:10銀幕	銀幕:英吋	距離:公尺
92"	2.44	3.99	92"	2.26	3.69
106"	2.82	4.61	106"	2.61	4.26
120"	3.20	5.23	120"	2.96	4.83
150"	4.01	6.55	150"	3.70	6.05
200"	5.36	8.75	200"	4.95	8.09
240"	6.43	10.51	240"	5.95	9.72
300"	8.05	13.15	300"	7.45	12.16

* 圖示為RL-E71U。



選配短焦鏡頭 (RL-E62U/RL-E71U)

T68 短焦變焦
鏡頭: F2.0~2.16, f=9.77~11.32mm
鏡頭縮放: 1.2倍光學縮放與對焦調整
投射比: 0.68~0.80:1
投射尺寸: 60"~300"



T5 短焦定焦
鏡頭: F1.8, f=8.3mm
鏡頭縮放: 手動對焦調整
投射比: 0.5:1
投射尺寸: 80"~300"



16:10銀幕 (英吋)	T68		T5
	最短距離	最長距離	投影距離
92"	1.35	1.59	0.99
106"	1.56	1.83	1.14
120"	1.77	2.08	1.29
150"	2.23	2.61	1.62
200"	2.98	3.49	2.15
240"	3.58	4.20	2.59
300"	4.49	5.25	3.23

* 投射距離根據鏡頭規格計算，最大約有5%之誤差值，請依實際現場操作為準。


選購配備

RL-WD100 無線影音接收器
適用 ROLY 全系列投影機

- 隨插即用
- 適用手機/平板/電腦
- 支援 WiFi 2.4G/5G
- HDMI 高畫質 4K/1080P

外觀尺寸

單位: mm

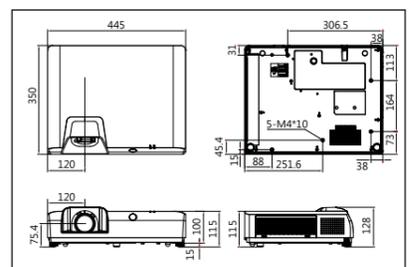

ROLY | 樂麗
BEYOND ENVISION



EDUCATION · ECONOMY · EXTRA

高亮彩, 多功能, 好設置
教學展覽高效實用



高亮度
7100 lm
同級好輕小
7.1 kg

E系列

	6200 lm
WXGA	RL-E62W
WUXGA	RL-E62U
	7100 lm
WUXGA	RL-E71U



ROLY
恒威企業有限公司
HERNG WEI ENTERPRISE CO., LTD
24159 新北市三重區重新路五段609巷14號3樓之12(湯城)
服務專線: 02-2999-1888
M114MAY14

EDUCATION · ECONOMY · EXTRA

高亮彩, 多功能, 好設置 教學展覽高效實用

高亮度
7100 lm
同級好輕小
7.1 kg



6200 lm

7100 lm

WXGA **RL-E62W**

WUXGA **RL-E71U**

WUXGA **RL-E62U**



高畫質影像, 穩定持久畫面明亮色彩亮麗

搭載雷射光源, 使用壽命長達2萬小時

採用穩定可靠的低功耗的雷射光源技術, 光源壽命長達20,000小時, 比一般投影機省電30%以上, 具節能環保特性, 也解決了對燈泡令人頭痛的光衰問題, 畫面高品質呈現, 並且大幅降低維護成本。




3LCD顯示技術

3LCD技術使用三片獨立液晶面板, 利用液晶分子的光電效應, 通過電路控制液晶單元的透射率及反射率, 從而產生出不同的色彩圖像和灰階層次。3LCD相較於DLP, 動態影像呈現上更加色彩鮮明、自然、又平順, 觀賞時眼睛也更為舒適, 不會有色彩斷裂的情況, 讓精采大畫面盡收眼底。

高解析度WUXGA^{*1}, 高亮度7100lm^{*2}, 同級好輕小僅7.1kg^{*3}

高解析度WUXGA(1920x1200)^{*1}, 搭配高亮度7100流明^{*2}, 不論在階梯教室或大型明亮會議室, 都能有精彩專業表現, 相較於同級他牌投影機, RL-E系列外型簡約輕小僅7.1kg, 適合架設在各種環境, 不影響裝潢風格, 亦不占空間好安裝收納。

^{*1} RL-E62U / E71U: WUXGA, RL-E62W: WXGA
^{*2} RL-E71U: 7100 lm, RL-E62U / E62U: 6200 lm
^{*3} RL-E62U / E71U: 7.1kg, RL-E62W: 6.9kg

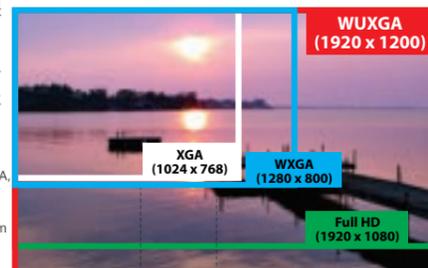

高設置性, 適合各種安裝環境和創意投影


1.6倍光學變焦鏡頭

搭載1.6倍光學變焦鏡頭, 2.5m-4m^{*1}輕鬆投影100" 大畫面, 安裝擺設便利彈性。

^{*1} RL-E62U / RL-E71U: 2.5m-4m, RL-E62W: 2.66m-4.34m

數位變焦功能

當您更新學校或商業投影機時, 有一個需要考慮的因素是: 更換的投影機是否符合天花板上現有的安裝位置? 透過首次搭載的數位變焦功能, 等比例縮小顯示畫面, 使超出光學變焦範圍的畫面符合您的銀幕, 減少了您需要重新安裝投影機支架的需求, 節省時間、金錢和麻煩。

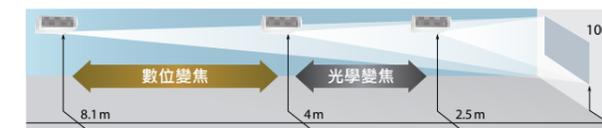

※圖示數據為WUXGA。


數位位移功能

數位變焦搭配數位位移功能, 讓縮小的畫面能上下左右移動到目標銀幕位置, 提供了更大的安裝彈性。



選配雙短焦鏡頭 RL-E62U / RL-E71U

可選配短焦0.5定焦鏡頭和0.68-0.80短焦鏡頭。依據環境需求選擇適合的短焦鏡頭, 即使安裝距離空間極小也沒問題, 適用各種安裝環境。

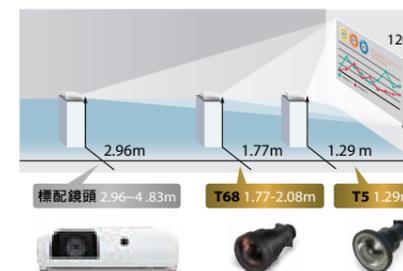


曲面校正功能

解決曲面顯示幕因其特殊形狀而出現的視角失真問題, 實現圖像在彎曲或圓柱形表面投影自然、無扭曲的最佳視覺影像。




多點校正功能

除了曲面校正外, 還可以選擇5x5和9x9進行多點校正, 讓您使用遙控器調整畫面使其符合特殊銀幕, 如不規則或波形牆面, 搭配特殊展覽展示進行更多有趣的創意投影。

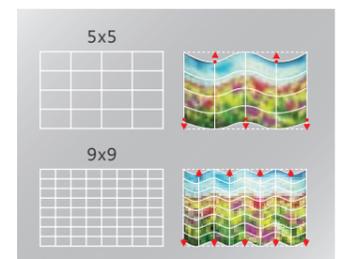

360°自由靈活安裝功能

採用360°水平/垂直安裝設計, 可應對不同的投影角度, 正投、背投、側投無任何限制, 安裝變得簡單容易。



垂直、水平和邊角梯形修正功能

具備垂直、水平和邊角梯形修正功能, 可輕鬆校正斜角或不尋常角度投影時導致梯形失真的圖像, 確保投影畫面符合銀幕。



更多實用功能, 使用更便利更簡單

自訂開機畫面

使用者可以透過USB隨身碟, 擷取自己喜歡的圖像或公司LOGO, 設定個人化的開機畫面。

標配多功能遙控器

具備1~9組配對碼, 可對成組的投影機可分別進行控制。



無訊號關機功能

無訊號輸入時, 投影機60分鐘後啟動關機功能(客戶可選擇5分鐘、30分鐘、60分鐘等)。

其他功能

◆免電腦投影功能(USB) ◆支援PJ-Link網路控制系統 ◆多種圖像模式, 支援DICOM模擬模式 ◆吊掛自動轉正功能 ◆支援高海拔模式 ◆內建校調測試圖 ◆節能模式選擇 ◆一鍵黑屏功能 ◆具備過熱自動斷電保護功能

送訊號開機及送電開機

"送訊號開機"是指通過發送電腦訊號啟動投影機, 適用於要遠端控制或集中管理多個設備的場景, 例如服務器機房或遠程維護。"送電開機"是指通過供電來啟動投影機, 當插頭接通電源時, 投影機會開始進行開機操作。本系列兩種皆具備, 而選擇哪種開機方式取決於設備的類型、應用場景和用戶需求。

