


新世代 | 高亮度 短焦雷射投影機

Enhanced Lineup of High-brightness
Short-Throw Laser Projectors.

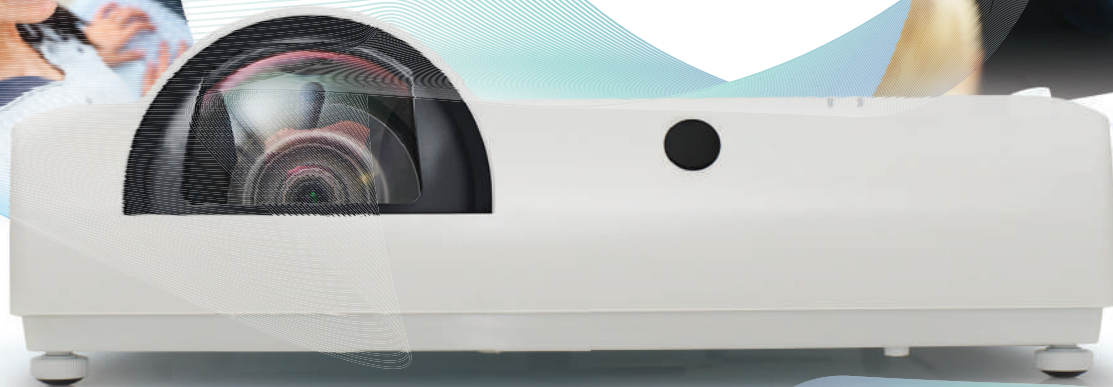

XGA	RL-S450X 4500 lm / 1500000:1
WXGA	RL-S450W 4500 lm / 1500000:1
WUXGA	RL-S450U 4500 lm / 1500000:1

小空間大畫面，教學簡報事半功倍

搭配短焦鏡頭75cm投影80"大畫面，即使會議空間極小也沒問題。安裝時可以非常靠近銀幕，避免強光直射干擾或教師遮擋光線，讓簡報教學過程更流暢。


*RL-S450X: 75cm, RL-S450W / RL-S450U: 73cm

變色龍色彩技術，色彩無極限

採用3LCD技術應用，具備優異的彩色亮度，搭配ROLY獨創的變色龍色彩技術，擁有超過70%以上的NTSC標準色域覆蓋率，真實還原自然色彩，畫面表現令人驚豔。

低功耗雷射光源，超長效使用壽命

全新設計的雷射光源技術，光源壽命可達20,000小時，具節能環保特性，比一般投影機省電30%以上，對燈泡令人頭痛的光衰問題，也獲得解決，高品質呈現同時大幅降低維護成本。




無需更換鏡頭，免除亮度衰減疑慮

本機直接採用短焦鏡頭，免除因更換鏡頭造成畫面亮度大幅衰減，省卻更換鏡頭的麻煩，同時真實呈現高亮度高畫質！

360°自由靈活安裝功能

採用360°水平/垂直安裝設計，可應對不同的投影角度，正投、背投、側投無任何限制，安裝變得簡單容易。



邊角梯形校正功能

具備邊角梯形校正功能，輕鬆由四角校正梯形扭曲的畫面。

吊掛自動轉正功能 / 超靜音29dB

無需設定，當吊掛時可以自動反轉為正常畫面。

低噪音29dB(ECO模式)，教學簡報家庭劇院皆靜音無干擾。

規格表

型號		RL-S450X	RL-S450W	RL-S450U
顯示技術		Liquid Crystal Display		
液晶板		3x0.63" (4:3)	3x0.64" (16:10)	
亮度	白色	4500 流明		
	彩色	4500 流明		
解析度		XGA (1024x768) 最高可支援WUXGA	WXGA (1280x800) 最高可支援WUXGA	WUXGA (1920x1200)
畫素數		2,359,296 pixels (1024x768x3)	3,072,000 pixels (1280x800x3)	6,912,000 pixels (1920x1200x3)
對比度		1500000:1		
鏡頭		F1.8・f=6.08mm・具手動對焦功能		
投射尺寸		60"-150"		
投射距離		0.55m~1.43m	0.54m~1.41m	
投射比		0.46	0.43	
光源 (光源使用壽命)		雷射二極體 (正常模式: 20000h・ECO模式: 25000h)		
數位梯形修正		垂直: ±40% (手動)・水平: ±15% (手動)		
輸入端子	電腦	VGA (D-sub 15pin) ×1		
	電腦音效	Audio in: mini jack ×1 (3.5mm)		
	視頻	HDMI ×2・Video ×1 (RCA)		
	其他端子	USB-Type A ×2		
輸出端子		VGA (D-sub 15pin) ×1・Audio out: Mini-jack ×1 (3.5mm)		
控制端子		RS232 (D-sub 9pin) ×1・RJ-45 ×1 (Control)		
電腦輸入訊號		PC-VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA / Mac		
視頻輸入訊號		PAL,SECAM,NTSC (480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p)		
掃描頻率		水平: 15~90kHz・垂直: 24~85Hz		
掃描線數		768 lines	800 lines	1200 lines
噪音		正常模式: 37dB・ECO模式: 29dB		
投影方式		前投/背投・桌面/吊掛 (自動)		
喇叭		10W×1		
重量		6.5 KG		
尺寸(寬×高×深)		445 x 100 x 350mm (不含凸出部分)		
電源供應		100~240V AC (50/60Hz)		
耗電量		300W max		
待機耗電量		≤ 0.3W		
操作溫度/濕度		操作溫度: 0°C~40°C / 操作濕度: 20%~85% (無結露)		
標準配備		無線遙控器・電源線		
功能		◆內建有線網路LAN實現遠端監控 ◆USB免電腦投影功能 ◆支援DICOM模擬模式 ◆具備過熱自動斷電功能 ◆快速關機・一鍵黑屏功能 ◆具備2組HDMI端子 ◆吊掛自動轉正功能 ◆支援PJ-Link網路控制系統 ◆密碼鎖定及防盜鎖桿 ◆支援黑板・綠板多種色彩校正模式		


* 規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。



投射距離表


RL-S450X

英吋/公尺

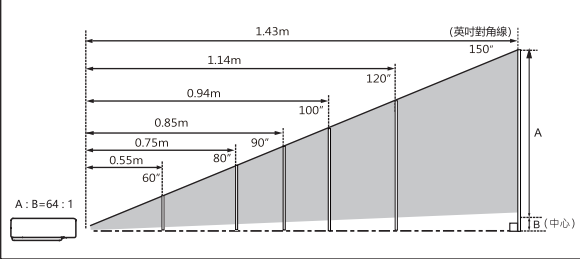

4:3螢幕	60"	80"	90"	100"	120"	150"
投影距離	0.55	0.75	0.85	0.94	1.14	1.43

RL-S450W / RL-S450U

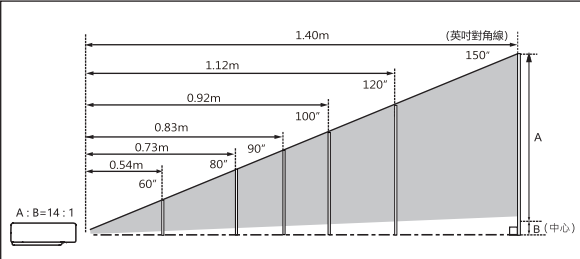


16:10螢幕	60"	80"	90"	100"	120"	150"
投影距離	0.54	0.73	0.83	0.92	1.12	1.40

* 投射距離根據鏡頭規格計算，最大約有5%之誤差值，請依實際現場操作為準。

外觀尺寸

單位: 釐米

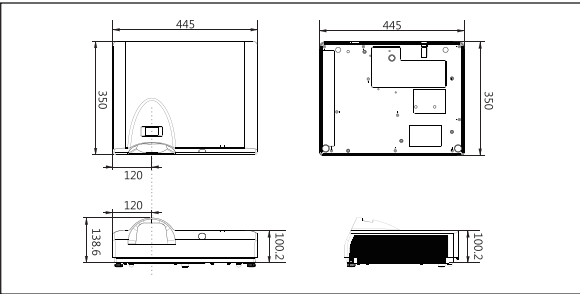

經銷商蓋章

ROLY

總代理

恒威企業有限公司

HERNG WEI ENTERPRISE CO., LTD

24159 新北市三重區重新路五段609巷14號3樓之12(湯城)

服務專線:02-2999-1888