

搭載雷射光源·壽命達2萬小時

低功耗雷射光源·色彩亮度優異·壽命達2萬小時·節省維護成本。

寬銀幕·高亮度3300流明

高亮度3300流明·適用明亮會議室、教室或家庭劇院·畫面自然細緻·專業風采盡現。

簡約造型·4.65kg輕巧設計

同規格業界相對輕小·簡約造型設計·適合架設在各種環境。

3LCD技術·彩色亮度=白色亮度

採用sony 3LCD液晶面板晶片技術·實現高亮度和高色彩·畫面明亮清晰絢麗。

搭載2組HDMI高畫質端子

具備2組HDMI端子·還有VGA電腦輸入端子、USB-A、Video等端子·豐富的端子輕鬆對應各種訊源。

USB免電腦投影功能

搭載USB-A端子·輕鬆插入USB隨身碟·隨插即用·免電腦即可投影內存的檔案。

自訂開機畫面

使用者可以透過USB隨身碟·擷取自己喜歡的圖像或公司LOGO·設定個人化的開機畫面。

吊掛自動轉正功能

無需設定吊掛畫面自動反轉為正。

邊角梯形修正功能

使用四邊角來校正因投影偏斜導致梯形扭曲圖像·確保影像符合銀幕!

360度靈活安裝功能

具備高設置性360度垂直水平靈活安裝功能·可以應對不同的投影角度·安裝簡單容易。

支援DICOM醫療模擬模式

大幅增加灰階顯示能力·可以清楚顯示X光片或其他醫療影像細節。
*本投影機非醫療裝置。

低噪音28dB

靜音28dB, 教學簡報看電影無干擾。



**3LCD雷射投影機·
4.65kg輕巧可攜式
適用商務簡報和教育教學**



WXGA | 3300流明

規格表

製表日期:2026.4.30

| | |
|-------------|---|
| 顯示技術 | Liquid Crystal Display |
| 顯示液晶板 | 3x0.59" (16:10) |
| 彩色亮度 / 白色亮度 | 3300流明 / 3300流明 |
| 解析度 | WXGA (1280x800) |
| 對比度 | 2500000:1 (動態模式) |
| 鏡頭 | F1.6~1.76, f=19.1~23mm, 1.2倍光學縮放及對焦調整 |
| 投射比 | 1.44~1.78:1 |
| 投影距離 | 0.93m~11.51m |
| 投影尺寸 | 30"~300" |
| 投影比例 | 16:10 (支援4:3) |
| 光源 | 雷射二極體 |
| 光源使用壽命 | 20000小時 (正常模式); 25000小時 (ECO模式) |
| 數位梯形修正 | 垂直: ±40° (自動+手動); 水平: ±15° (手動) |
| 輸入端子 | VGA (D-sub 15pin) x1 |
| 電腦音效 | Audio (mini jack, 3.5mm) x1 |
| 視訊 | HDMI x2, Video (RCA) x1 |
| 其他 | USB-Type A x2 |
| 輸出端子 | VGA (D-sub 15pin) x1, Audio (mini jack, 3.5mm) x1 |
| 控制端子 | RS232 (D-sub 9pin) x1, RJ-45 x1 (Control) |
| 電腦輸入訊號 | PC-VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA / Mac |
| 視訊輸入訊號 | PAL, SECAM, NTSC (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) |
| 掃描頻率 | 水平: 15~90kHz; 垂直: 24~85Hz |
| 掃描線數 | 800 lines |
| 噪音值 | 35dB (正常模式); 28dB (ECO模式) |
| 投影方式 | 前投/背投; 桌面/吊掛 |
| 喇叭 | 10W x1 |
| 重量 | 4.65 kg |
| 尺寸(寬x高x深) | 420 x 100 x 280 mm (不含突出部分) |
| 電源供應 | 100~240V AC (50/60Hz) |
| 耗電量 | 198W max |
| 待機耗電量 | < 0.3W |
| 操作溫度 | 0°C~40°C |
| 操作濕度 | 20%~80% (無結露) |
| 標準配備 | 無線遙控器、電源線 |

功能特色

顯示好畫質:

- 高亮度3300流明。
- 搭載新一代雷射光源。
- 真實寬銀幕WXGA(1280x800)。
- 高對比2500000:1(動態模式)。
- 採用sony 3LCD液晶面板晶片技術。

方便好安裝:

- 數位梯形修正功能(垂直:±40°, 水平:±15°)。
- 1.2X光學變焦。
- 360°靈活安裝功能。

使用好簡單:

- 搭載2組HDMI高畫質端子。
- 免電腦投影功能(USB-A)、超靜音28dB(ECO)。
- 光源使用壽命可達20000小時(正常模式)。
- 送訊號開機(電腦訊號)及送電開機功能。
- 自訂開機畫面功能、無訊號關機功能。
- 內建10W喇叭、畫面凍結功能。
- 具備高海拔模式、一鍵黑屏功能。
- 具過熱自動斷電保護功能。

防盜免擔心:

- 防盜安全鎖桿 / 防盜鎖孔。

選購配備


RL-WD100 無線影音接收器

適用ROLY全系列投影機

- 隨插即用
- 適用手機/平板/電腦
- 支援Wifi 2.4G/5G
- HDMI 高畫質 4K/1080P



端子介面圖

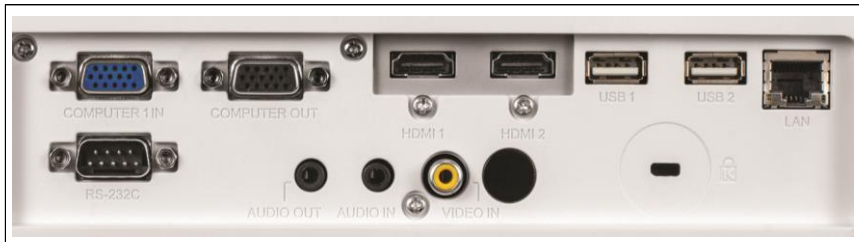

投射距離表

| 16:10銀幕(inch) | 最短距離(m) | 最長距離(m) |
|---------------|---------|---------|
| 78" | 2.46 | 2.98 |
| 92" | 2.91 | 3.52 |
| 106" | 3.35 | 4.05 |
| 120" | 3.84 | 4.59 |
| 135" | 4.28 | 5.17 |

注意事項:※規格僅供參考·如有誤載或變更·請以實機為準·恕不另行通知。※使用環境和方式會影響光源的使用壽命·所列資料僅為最大值非保證時數。※雷射光源使用一段時間後·亮度會遞減是正常現象·並非光源性能有問題。